


Electrolyseur

SPRING SEL

- Pour bassins jusqu'à 120m³ (3 modèles).
- Débit maximum 22m³/h sinon installation en by-pass.
- Pression maximale 2 bars.
- Température maximum de l'eau 40°C.
- Deux touches permettent de régler la production de désinfectant en fonction du volume de la piscine, de la température et du nombre de baigneurs.
- Alarme visuelle de sécurité manque d'eau, manque de sel, défaut d'alimentation, défaut de la cellule et entartrage de la cellule.
- Facile à monter sur piscine existante ou en construction.
- Affichage permanent du taux de production de chlore par électrolyse.
- Fonctionnement optimal avec 5 grammes de sel/L.
- 2 voyants d'alertes de fonctionnement et d'erreur ou alarme.
- Ecran digital 2 caractères.
- Fonction couverture de série (hors câble en option) : réduction de la production en présence de couverture.
- Cellule transparente fumée en T auto-nettoyante par inversion de polarité.
- Garantie de 2 ans sur le coffret et la cellule.

**2 ans
Garantie**

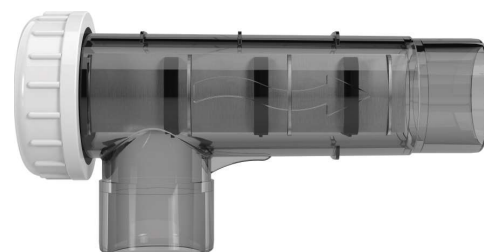

ACCESSOIRES INCLUS

- 1 boîtier électronique ventilé avec 1 câble cellule (kit fixation inclus).
- 1 cellule d'électrolyse avec 2 écrous et 2 collets.
- 1 manuel utilisateur.
- Option : câble pour fonction couverture reliant l'électrolyseur au coffret de commande de la couverture automatique (ZDC1190).

SPRING SEL jusqu'à 60m³


PDS910

SPRING SEL jusqu'à 95m³

PDS903

SPRING SEL jusqu'à 120m³

PDS912

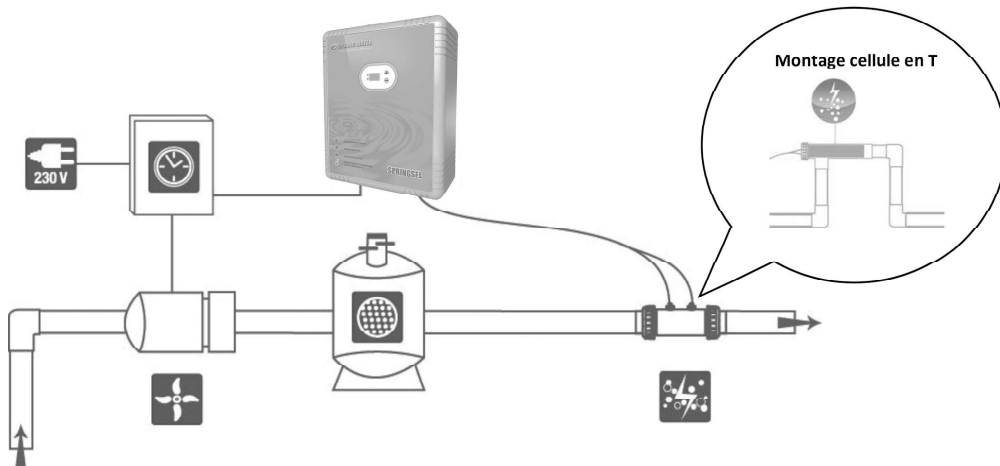

RECOMMANDATIONS :

- Lorsque votre piscine est couverte, le besoin en produits de traitement est fortement réduit. Pour éviter un surdosage de produits désinfectants qui entraînerait une détérioration rapide et irréversible de votre revêtement, nous recommandons de brancher la fonction «couverture».
- Nous préconisons l'utilisation d'un sel de grande pureté, si possible un sel en amandes provenant de mines.
- Il est indispensable, sur tout électrolyseur, d'installer une mise à la terre spécifique à votre piscine (voir chapitre Outillage & Plomberie pour plus d'informations).

KIT POOL TERRE COMPLET D50 ou D63mm (Non inclus)

Composition du kit pool terre : 1 pool terre, 1 tresse 25mm² (environ 1m), 1 piquet de mise à la terre, 1 collier de prise en charge, 1 cosse à sertir 25mm² avec vis.



Kit pool terre complet D50

PRC7698

Kit pool terre complet D63

PRC7771